




La espuma de poliuretano combina propiedades de fácil adhesión, fijación, sellado, relleno e impermeabilidad con gran capacidad de aislamiento térmico, acústico y eléctrico. Debido a su alto poder expansivo y a la gran compatibilidad de todas sus propiedades con la gran mayoría de materiales utilizados en la construcción, se convierte en el producto ideal para proteger y aislar instalaciones de ventilación y climatización, relleno de cámaras de aire, cerramientos, pasatubos, huecos en cascos de barcos, fijación de paneles ligeros, cercos, marcos de puertas y ventanas, etc... Absorbe vibraciones y movimientos entre materiales y en el proceso de expansión, su volumen final puede ser hasta 4 - 5 veces superior al volumen inicial, una vez endurecido resiste al agua y a productos químicos en general y una vez secado se puede cortar, lijar, pulir, pintar...



ESPUMA POLIURETANO CON CANULA DE APLICACIÓN


código	medida	unid. envase
14010155	750 ml.	12



Es un novedoso producto compuesto por espuma de poliuretano monocomponente de expansión reducida y adhesivo de fijación. Por su alto poder adhesivo y capacidad de relleno, se convierte en el producto especialmente indicado para la fijación rápida y eficaz de todo tipo de tejas, destacando la compatibilidad de sus propiedades con la gran mayoría de materiales utilizados en la construcción. Absorbe vibraciones y movimientos entre materiales y una vez endurecido resiste al agua y a productos químicos en general. Una vez seco, se puede cortar, lijar, pulir, pintar...



ESPECIAL INSTALACIÓN DE TEJAS



ESPUMA POLIURETANO TEJAS PARA PISTOLA


código	medida	unid. envase
14010158	750 ml.	12



La espuma de poliuretano ESPUMA X2 combina propiedades de fácil adhesión, fijación, sellado, relleno e impermeabilidad con gran capacidad de aislamiento térmico, acústico y eléctrico. Debido a su gran compatibilidad de todas sus propiedades con la gran mayoría de materiales utilizados en la construcción, se convierte en el producto ideal para proteger y aislar instalaciones de ventilación y climatización, relleno de cámaras de aire, cerramientos, pasatubos, huecos en cascos de barcos, fijación de paneles ligeros, cercos, marcos de puertas y ventanas, etc... ESPUMA X2 absorbe vibraciones y movimientos entre materiales y en el proceso de expansión. Una vez endurecido resiste al agua y a productos químicos en general y una vez secado se puede cortar, lijar, pulir, pintar...


ESPUMA POLIURETANO CON CANULA X2

código	medida	unid. envase
14010156	750 ml.	12




ESPUMA POLIURETANO CON CANULA DE APLICACIÓN

código	medida	unid. envase
14010154	500 ml.	12



ESPUMA POLIURETANO PARA PISTOLA

código	medida	unid. envase
14010160	750 ml.	12



LIMPIADOR PISTOLA ESPUMA POLIURETANO

código	unid. envase
14040230	12

Es un limpiador de espuma de poliuretano tremendamente eficaz que elimina la espuma fresca que ha sido aplicada sobre diferentes superficies. A su vez, también es utilizado para limpiar la pistola aplicadora tanto exterior como interiormente una vez se haya finalizado la tarea. Es importante destacar que la espuma de poliuretano una vez endurecida sólo se puede eliminar mecánicamente y si esto ocurre en el interior de la pistola aplicadora no se podrá eliminar, ni tan siquiera dejando actuar productos disolventes.

Sellantes, Fijación y Tornillería

sellantes y adhesivos



MAURER

PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO


código		unid. envase
02320189	SUPER	1



MAURER

PISTOLA PARA ESPUMA DE POLIURETANO

código		unid. envase
02320188		1

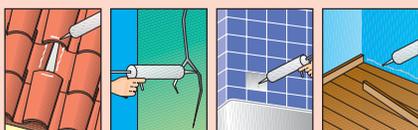

Es una masilla de poliuretano de alta calidad con capacidad para sellar o pegar sobre mortero, ladrillo, hormigón, madera, piedra natural o artificial, grés cerámico, acero, aluminio, vidrio, mármol, PVC,... Resiste perfectamente a los golpes y vibraciones, así como a las variaciones de temperatura. Ideal para el sellado elástico e impermeable de juntas entre tabiques, suelos, pavimentos, tuberías, grietas, fisuras, depósitos, canales,... Elasticidad permanente, no descuelga ni retrae, puede pintarse y ofrece un secado muy rápido.



Es una masilla adhesiva de montaje rápido, extra fuerte y super resistente que elimina la necesidad de usar clavos, tornillos y productos de fijación como refuerzo en todos los trabajos de montaje. El agarre es inmediato y no descuelga en aplicaciones verticales ni en techos. Es la solución profesional para realizar todos los trabajos de montaje sobre todo tipo de superficies (porosa y no porosas) y con todos los materiales, incluido el POREXPAN®. Además de sus propiedades adhesivas, también tiene un alto poder de relleno sobre superficies irregulares y pega hasta los materiales más difíciles de taladrar como el vidrio y espejos sin dañarlos por su ausencia de componentes corrosivos (sin disolventes). Es un producto muy resistente puesto que se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores y aguanta oscilaciones de temperaturas entre -20°C y +120°C. Es de color crema y una vez seco se puede lijar y pintar.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MASILLA POLIURETANO CARTUCHO

código	color / medida	unid. envase
14040200	Blanca 310 c.c.	25
14040210	Gris 310 c.c.	25
14040205	Marrón 310 c.c.	25
14040202	Negro 310 c.c.	25

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MASILLA MONTAJE

código	color / medida	unid. envase
14040220	310 c.c.	25



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MASILLA POLIURETANO GRIS EN BOLSA

código	medida	unid. envase
14040215	600 c.c.	25

Es una masilla de poliuretano de alta calidad con capacidad para sellar o pegar sobre mortero, ladrillo, hormigón, madera, piedra natural o artificial, grés cerámico, acero, aluminio, vidrio, mármol, PVC,... Resiste perfectamente a los golpes y vibraciones, así como a las variaciones de temperatura. Ideal para el sellado elástico e impermeable de juntas entre tabiques, suelos, pavimentos, tuberías, grietas, fisuras, depósitos, canales,... Elasticidad permanente, no descuelga ni retrae, puede pintarse y ofrece un secado muy rápido.

Es una masilla adhesiva de montaje extra fuerte, de agarre inmediato y super resistente que lo convierten en el producto ideal para la fijación de paneles, molduras, rodapiés, azulejos, encimeras, placas sandwich, canaletas, cajas de derivación, etc... Es la solución profesional para realizar todos los trabajos de montaje sobre todo tipo de superficies y con todos los materiales, exceptuando el porexpan® y espejos. Además de sus excelentes propiedades adhesivas, también tiene un alto poder de relleno sobre superficies irregulares.

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MASILLA MONTAJE FIX RÁPIDA

código	color / medida	unid. envase
14040222	310 c.c.	12





antimoho



Es una masilla selladora elástica a base de silicona ácida con fungicida que se utiliza especialmente para juntas sanitarias. Sus propiedades resistentes a moho, hongos, jabones, detergentes... y repelentes a la suciedad lo convierten en el producto ideal para el sellado de juntas de unión en alicatados, lavabos, bañeras, sanitarios, platos de ducha, mamparas en cuartos de baño, fregaderos, cocinas, desagües, azulejos, granito, gres, etc... con todo tipo de materiales de construcción, excepto para mármol con el que se recomienda una silicona neutra (sin disolventes). Crea una junta hermética de elasticidad e impermeabilidad transparente, evitando de esta forma filtraciones de agua, olores y humedad. Gracias a sus componentes antimoho no ennegrece y se limpia fácilmente con un trapo humedecido con lejía. Soporta diferencias de temperatura entre -20° C y +100° C. No contrae, ni se cuartea, ni descuelga y permanece siempre flexible.

SILICONA ÁCIDA COCINA / BAÑO 280

código	color / medida	unid. envase
14040020	Transparente 280 ml.	24
14040022	Blanco 280 ml.	24



antimoho



Especial maderas es un producto basado en caucho de silicona, ideal para ser usado como junta de estanqueidad en multitud de aplicaciones en la construcción, hogar, náutica, decoración, etc... Por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia a los agentes atmosféricos, así como por sus buenas propiedades de adherencia sobre un buen número de materiales, es útil en el sellado de puertas, ventanas, mobiliario, repisas, muebles kit, adaptaciones, etc... Sus propiedades resistentes a moho y hongos permiten que no ennegrezca por el efecto de la humedad una vez aplicado y por sus colores PINO, ROBLE y SAPELLI lo convierten en el producto ideal para el sellado de juntas de unión en cualquier aplicación de madera. Resiste a temperaturas entre -30° C y 120° C sin cuartearse y manteniendo siempre su alta flexibilidad.

SILICONA ÁCIDA COLOR MADERA CARTUCHO

código	color / medida	unid. envase
14040015	Pino 280 c.c.	24
14040016	Roble 280 c.c.	24
14040017	Sapelli 280 c.c.	24

Sellantes, Fijación y Tornillería



antimoho



Es un sellante inodoro monocomponente de reticulación neutra de bajo módulo. Posee una gran elasticidad que permite su empleo incluso en aquellos lugares en los que se prevea una gran cantidad de movimientos en la junta, ya que los puede absorber sin rotura de la misma. Se convierte en un caucho extremadamente elástico y resistente en contacto con la humedad y la intemperie. No se desprenden productos con fuerte olor ni corrosivos, conservando todas sus propiedades de gran adherencia sobre la mayor parte de los materiales utilizados en la construcción sin problemas de envejecimiento. Ha sido elaborado para obtener estanqueidad total evitando filtraciones de agua e impidiendo el paso de aire, olor y humedad en los lavabos, bañeras, cocinas, fregaderos, acristalamientos, madera, aluminio, PVC, metal, hormigón, cemento, plástico, azulejos, gres, mármol, etc... Sus propiedades resistentes a moho, hongos, jabones, detergentes,... y repelentes a la suciedad lo convierten en el producto ideal para el sellado de juntas de unión en cualquier aplicación de la construcción. Gracias a sus componentes antimoho no ennegrece y resiste a temperaturas entre -50°C y +150°C sin contraerse, ni cuartearse y manteniendo siempre su alta flexibilidad.

SILICONA NEUTRA CARTUCHO

código	color / medida	unid. envase
14040225	Blanca 310 ml.	25
14040227	Transparente 310 ml.	25



antimoho



Es un producto basado en caucho de silicona, ideal para ser usado como junta de estanqueidad en multitud de aplicaciones en la construcción, hogar, náutica, automoción, etc... Por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia a los agentes atmosféricos, así como por sus buenas propiedades de adherencia sobre un buen número de materiales, es útil en el sellado de sanitarios, fregaderos, ventanas, electrodomésticos, embarcaciones, etc... Sus propiedades resistentes a moho y hongos permiten que no ennegrezca por el efecto de la humedad una vez aplicado y lo convierten en el producto ideal para el sellado de juntas de unión en cualquier aplicación del hogar y de la construcción. Resiste a temperaturas entre -30° C y +120° C sin contraerse, ni cuartearse y manteniendo siempre su alta flexibilidad. Para adaptarse a diferentes tipos de terminación, se puede encontrar en colores traslúcido, blanco, negro y bronce

SILICONA ÁCIDA CARTUCHO

código	color / medida	unid. envase
14040005	Blanca 280 c.c.	24
14040007	Bronce 280 c.c.	24
14040006	Negra 280 c.c.	24
14040001	Transparente 280 c.c.	24

antimoho

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

SILICONA ÁCIDA BLISTER

código	color / medida	unid. envase
14040002	Transparente 50 c.c.	24
14040004	Blanca 50 c.c.	24



Es un sellante a base de dispersiones acuosas especialmente indicado para sellar grietas, juntas con poco movimiento, fisuras y pequeños agujeros en aplicaciones de interior. Se recomienda especialmente para el uso en juntas de marcos de ventanas y puertas, en la preparación de paredes antes de pintarse y en las juntas entre molduras y placas de yeso. Es un producto resistente al moho y a los hongos por lo que no ennegrece, ni se cuartea ni se contrae por el efecto del calor o la humedad. Sus propiedades lo convierten en un sellante con excelente adherencia sobre todo tipo de materiales utilizados en la construcción y una vez aplicado se puede lijar, cortar, pintar, pulir...



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MASILLA ACRÍLICA CARTUCHO

código	color / medida	unid. envase
14040008	Blanca 280 c.c.	25
14040010	Gris 280 c.c.	25

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MS POLYMER GRIPPER

código	color / medida	unid. envase
14040240	Transparente 280 c.c.	25
14040245	Blanco 280 c.c.	25
14040250	Negro 280 c.c.	25
14040255	Gris 280 c.c.	25



VITRIFICADOS



MARMOL



METALES



PLÁSTICOS



GALVANIZADOS



HORMIGÓN



LADRILLOS



CEMENTO



MADERA



ESPEJOS

EXCELENTE POLIVALENCIA

Sella y adhiere infinidad de materiales incluso sobre superficies difíciles.

ULTRA RESISTENTE

Eficaz adhesivo de montaje con una resistencia a tracción superior a 11 kg./4 cm². máxima resistencia a la intemperie (-30°C +90°C), a los rayos UV y al envejecimiento. Antimoho.

SUPER ELÁSTICO

Sellador con un 200% de alargamiento que permite uniones elásticas y juntas permanentemente flexibles que absorben movimientos de contracción y dilatación.

EXCELENTE ADHERENCIA

Gran espectro de adherencia sin imprimación previa. Pintable* en húmedo y durante las primeras 24h de su aplicación. (*se recomienda realizar una prueba previa.) exento de disolventes; no ataca las superficies.

Sellado y unión de materiales de construcción.

Sellado de juntas de dilatación y juntas de estanqueidad.

Pegado de placas aislantes y uniones de placas sandwich.

Sellado y pegado de carrocería industrial.

Fijación y adhesión de maderas, tablas y chapas.

Unión de diversos materiales (zinc, aluminio, acero inoxidable, galvanizados...) ideal para canalizaciones.

Adhesión y sellado de piezas plásticas y metálicas.

Sellado y relleno de todo tipo de fisuras y grietas.





YAMATO

PISTOLA TERMOCOLANTE PEQUEÑA

código	medida	unid. envase
07170182	5 - 20 w. / 8 mm.	12



YAMATO

PISTOLA TERMOCOLANTE GRANDE

código	medida	unid. envase
07170180	7 - 55 w. / 12 mm.	12



YAMATO

PISTOLA TERMOCOLANTE PROFESIONAL

código	medida	unid. envase
07170184	11 - 80 w. / 12 mm.	6




YAMATO

PISTOLA TERMOCOLANTE INDUSTRIAL

código	medida	unid. envase
07170186	11 - 100 w. / 12 mm.	6

*Dotadas con gatillo tipo "maxi" de empuje frontal para uso profesional.
Mayor precisión, durabilidad y comodidad de uso.
Interruptor de apagado / encendido en el mango.*



MAURER

SILICONA EN BARRA BLISTER

código	medida	unid. envase
14050187	Transparente 7,4 mm.	Blister 12 / Cajas 72
14050188	Transparente 11,2 mm.	Blister 12 / Cajas 72



MAURER

SILICONA EN BARRA CAJA DE 0,4 kg.

código	medida	unid. envase
14050195	Transparente 7,4 mm.	Blister 46 / Cajas 60
14050200	Blanca 7,4 mm.	Blister 46 / Cajas 60



MAURER

SILICONA EN BARRA BOLSA 1 Kg.

código	medida	unid. envase
14050191	Transparente 11,2 mm.	Bolsas 50aprox./Cajas 25
14050192	Blanca 11,2 mm.	Bolsas 50aprox./Cajas 25



sellantes y adhesivos



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

COLA BLANCA

código	medida	unid. envase
14030100	125 grs.	12
14030105	250 grs.	36
14030110	500 grs.	24
14030115	1.000 grs.	12

Es una cola blanca compuesta por acetato de polivinilo de alta calidad, especialmente para el pegado de todo tipo de maderas y derivados como el cartón, yeso, papel, moquetas, fieltro, corcho, fibrocemento, telas, etc... Está recomendado para trabajos de montaje y ensamblaje, bien sea madera con madera o para combinaciones de madera con conglomerado y DM entre sí. Las uniones conseguidas son flexibles y de alta resistencia.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

COLA BLANCA ACABADO TRANSPARENTE

código	medida	unid. envase
14030200	Botella 50 grs.	24
14030205	Botella 125 grs.	12
14030210	Botella 250 grs.	12
14030215	Botella 500 grs.	12

Es una cola blanca rápida compuesta por acetato de polivinilo de alta calidad, especialmente para el pegado de todo tipo de maderas y derivados. A su vez, pega papel, cartón, tela, cuero, corcho, etc... Seca rápidamente y su terminación es transparente. Su exclusivo y novedoso envase le permite ser fácilmente aplicada y su tapón de cierre fácil "quick-lock" es esencial para su buen mantenimiento.

**RESISTENTE
AL AGUA**

**DIN EN 204/D3-D4
NORMA EUROPEA**



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

COLA BLANCA RÁPIDA MADERA PROFESIONAL. ACABADO TRANSPARENTE

código	medida	unid. envase
14040310	750 ml.	12

Es una cola blanca rápida para uso profesional compuesta por acetato de polivinilo de alta calidad, especialmente para el pegado de todo tipo de maderas duras y blandas. Está recomendado para trabajos de montaje y ensamblaje, bien sea madera con madera o para combinaciones de madera con conglomerado y DM entre sí. A su vez, pega papel, cartón, tela, cuero, corcho, etc... Seca rápidamente y su terminación es transparente. Sus características principales son su versatilidad en el uso, su secado rápido y transparente y su excelente resistencia al agua ya que cumple la Norma Europea DIN EN 204 D3/D4, por lo que la convierten en una cola de madera versátil tanto para aplicaciones de exterior como de interior.

**RESISTENTE
AL AGUA**

**DIN EN 204/D4
NORMA EUROPEA**



**AGARRE
EXTRAFUERTE**

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

COLA POLIURETANO CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

código	medida	unid. envase
14040300	750 ml.	12

Es un novedoso adhesivo de poliuretano muy versátil y especialmente indicado para el pegado de gran variedad de materiales como todo tipo de maderas, tableros, melaminas, poliestireno expandido, cemento, planchas de fibrocemento, hormigón, escayola, cerámicas... Sus características principales son su versatilidad en el uso, su agarre extra-fuerte y su elevada resistencia (especialmente al agua) que lo convierten en el producto ideal para la fabricación de ventanas, puertas, encofrados, e industria naval. Reacciona con la humedad de los sustratos lo que le permite ser muy resistente al agua y por lo tanto lo convierten en el producto ideal para todo tipo de juntas de unión en el exterior.



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

PEGAMENTO CONTACTO LATA

código	color / medida	unid. envase
14020120	250 c.c.	36
14020125	500 c.c.	24
14020130	1000 c.c.	12

Adhesivo a dos caras de acción por contacto de uso universal. Su excelente brochabilidad y adherencia lo hace ideal para el pegado de corcho, madera, estratificados melamínicos, tejidos, cuero, etc...

WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

PEGAMENTO CONTACTO TUBO

código	color / medida	unid. envase
14020105	60 c.c.	24

Adhesivo a dos caras de acción por contacto de uso universal. Su excelente brochabilidad y adherencia lo hace ideal para el pegado de corcho, madera, estratificados melamínicos, tejidos, cuero, etc...





PEGAMENTO CIANOCRILATO

código	color / medida	unid. envase
14010500	3 grs.	24
14010510	20 grs.	24

Es un adhesivo de cianocrilato instantáneo de uso universal. Une multitud de materiales en segundos como cerámica, porcelana, madera, goma, metales, plásticos, metacrilato...



PEGAMENTO CIANOCRILATO PROFESIONAL

código	color / medida	unid. envase
14010535	50 grs.	12

Evita el cerco blanquecino que aparece en algunas aplicaciones, creando una unión limpia y transparente. Bajo olor, viscosidad media



PEGAMENTO CIANOCRILATO CON PINCEL

código	medida	unid. envase
14010520	8 grs.	12

Es un adhesivo de cianocrilato instantáneo de uso universal. Une multitud de materiales en segundos como cerámica, porcelana, madera, goma, metales, plásticos, metacrilato...



ESMALTE RESTAURADOR BLANCO

código	medida	unid. envase
14010550	20 c.c.	24

Esmalte en base acrílica para restaurar desconchados en bañeras y lavabos de porcelana y en electrodomésticos. Proporciona una dureza y agarre inmejorables. Inalterable a los productos de limpieza. No amarillea con el tiempo. Ideal para bañeras, neveras, lavabos, etc...Color blanco.



PEGAMENTO PVC

código	medida	unid. envase
14020150	60 c.c.	24
14020160	125 c.c.	96
14020165	250 c.c. Con pincel	36
14020170	500 c.c. Con pincel	24
14020175	1000 c.c. Con pincel	12

Es un adhesivo especialmente indicado para uniones de tubos y accesorios de PVC rígido en sistemas con presión y evacuación acorde con PNE 143002 EX y BS 4346 Part.3. Indicado especialmente para unir materiales que cumplen las normas en EN 1452 y EN 1329. Su agarre inicial moderadamente rápido, permite rectificaciones en la ejecución de la instalación. Su índice de tixotropía evita el "descuelgue" en su aplicación.



LIMPIADOR TUBERÍAS PVC RÍGIDO

código	medida	unid. envase
14020200	500 c.c.	24

Desengrasa y elimina la suciedad de las superficies a unir. Actúa como un imprimador, preparando químicamente las superficies en las que se ha aplicado. Constituye la garantía de una soldadura perfecta. No es diluyente del adhesivo. plásticos, metacrilato...

sellantes y adhesivos



MASILLA REPARA MADERA

código	color / medida	unid. envase
14070001	Blanco marfil 120 grs.	25
14070005	Caoba 120 grs.	25
14070010	Castaño 120 grs.	25
14070015	Embero 120 grs.	25
14070020	Haya 120 grs.	25
14070025	Natural 120 grs.	25
14070030	Negro 120 grs.	25
14070035	Nogal 120 grs.	25
14070040	Pino 120 grs.	25
14070045	Roble claro 120 grs.	25
14070050	Roble oscuro 120 grs.	25
14070055	Sapelly 120 grs.	25



CERA REPARA MADERA

código	color / medida	unid. envase
14070100	Blanco marfil 70 grs.	20
14070105	Caoba 70 grs.	20
14070110	Castaño 70 grs.	20
14070115	Embero 70 grs.	20
14070120	Haya 70 grs.	20
14070125	Natural 70 grs.	20
14070130	Negro 70 grs.	20
14070135	Nogal 70 grs.	20
14070140	Pino 70 grs.	20
14070145	Roble 70 grs.	20
14070155	Sapeli 70 grs.	20



CINTA "MUSCLE" TAPE

código	medida	unid. envase
14060190	48 mm. x 10 mts.	75
14060185	48 mm. x 25 mts.	50

Capa Elástica Adherente
Capa de Fibra de Alta Resistencia
Capa de Material Impermeable

IMPERMEABILIZANTE

SELLANTE

REPARANTE

RESISTENTE

Temperaturas extremas

Grandes Cargas

Altas Presiones

ADHERENTE

REFORZANTE



CINTA "EASY PACKING"

código	medida	unid. envase
14060200	50 mm. x 25 mts.	50

Cinta multiusos extrafuerte, fácil de cortar a mano, ideal para reparar, aislar, sellar y unir.



CINTA DOBLE CARA MOQUETAS

código	medida	unid. envase
14060182	10 mts. x 50 mm.	72
14060184	20 mts. x 50 mm.	36



CINTA ADHESIVA ALUMINIO

código	medida	unid. envase
14060122	5 mts. x 48 mm.	72
14060120	10 mts. x 48 mm.	36





WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CINTA EMBALAR

código	color	medida	unid. envase
14051300	blanca	48 mm. x 66 mts.	36
14051306	marrón	48 mm. x 66 mts.	36
14051308	transparente	48 mm. x 66 mts.	36



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

CINTA EMBALAR LARGO 132 mts.

código	color	medida	unid. envase
14051000	blanca	48 mm. x 132 mts.	36
14051010	marrón	48 mm. x 132 mts.	36
14051020	transparente	48 mm. x 132 mts.	36



MAURER

CINTA EMBALAR PVC

código	color	medida	unid. envase
14051320	marrón	50 mm. x 66 mts.	36
14051325	transparente	50 mm. x 66 mts.	36

El PVC es mucho más resistente y flexible que el polipropileno. Permitiendo una sujeción más duradera y mayor comodidad de uso.



MAURER

CINTA EMBALAR SILENCIOSA

código	color	medida	unid. envase
14051310	marrón	50 mm. x 66 mts.	36
14051315	transparente	50 mm. x 66 mts.	36

Fabricado en P.P. de gran espesor con tratamiento antirruido. Evita el desagradable ruido al usar la cinta de P.P. convencional.



FLEJADORA PARA EMBALAR

código	medida	unid. envase
02321305	Grande	1



WOLFPACK
LINEA PROFESIONAL

MASKIN-TAPE

código	medida	unid. envase
14060150	15 mm. x 50 mts.	240
14060155	19 mm. x 50 mts.	192
14060160	25 mm. x 50 mts.	144
14060162	38 mm. x 50 mts.	96
14060165	50 mm. x 50 mts.	72

Sellantes, Fijación y Tornillería



CINTA TAPAGRIETAS FIBRA DE VIDRIO ADHESIVA

código	medida	unid. envase
14060410	20 mts. x 50 mm.	72
14060400	90 mts. x 50 mm.	24



CINTA AISLANTE

código	medida	color	unid. envase
14060040	10 X 19	Amarilla	10
14060035	10 X 19	Azul	10
14060015	10 X 19	Blanca	10
14060025	10 X 19	Gris	10
14060045	10 X 19	Marrón	10
14060001	10 X 19	Negra	10
14060030	10 X 19	Roja	10
14060020	10 X 19	Verde	10



CINTA AISLANTE

código	medida	color	unid. envase
14060070	20 X 19	Azul	10
14060050	20 X 19	Blanca	10
14060060	20 X 19	Gris	10
14060002	20 X 19	Negra	10
14060065	20 X 19	Roja	10
14060055	20 X 19	Verde	10



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA

código	medida	unid. envase
14060300	15 mts. x 25 mm.	6



CINTA TEFLÓN

código	medida	unid. envase
14060010	12 mm. x 10 mts.	10
14060012	19 mm. x 15 mts.	10
14060013	19 mm. x 50 mts. Guesa	10



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

código	medida	unid. envase
14060180	2,6 mts. x 18 mm.	24



CINTA ADHESIVA PARA SANITARIOS

código	medida	unid. envase
14060310	2,4 mts. aproximadamente	50

